



Enkel og grei fastlåsing  
av den ønskede lengden

## Den fleksible grinden

Podas teleskopgrind passer også når åpningen ikke har standardmål! Denne grinden har nemlig et uttrekk på cirka en meter, så bare fem forskjellige modeller dekker enhver leddåpning opptil ca. 6 meter.

Etter innstilling av ønsket lengde fastlåses teleskopgrindens uttrekk enkelt og greit, og deretter er grinden klar til bruk.

### **Solid og holdbar konstruksjon**

Podas teleskopgrind er fremstilt i solide profiler og med ekte varmgalvanisering hvor hele den ferdigsveisede grinden dyppes i flytende, ren sink innen den forlater fabrikk.

Varmgalvanisering (varmforsinking) resulterer i et tykt lag sink både på innsiden og utsiden av alle grindens profiler, og da sinken er såkalt "aktiv", gir det teleskopgrindene våre en svært effektiv og langtidsholdbar beskyttelse mot rust; som regel 20 år eller mer.

Til teleskopgrindene fås en komplett beslagpakke med kraftige 20 mm justerbare hengsler og stabler. Et Sikkerhets klipfall med beskyttelsesbøyer er inkludert i beslagpakken.



Vnr. 59032: Komplette beslagpakke.




Sikkerhets klipfall. De runde bøyer reduserer risikoen for skader på dyrene.

Med forbehold om produktendringer og trykkfeil.

# Tekniske spesifikasjoner

Alle teleskopgrindene er 110 cm høye

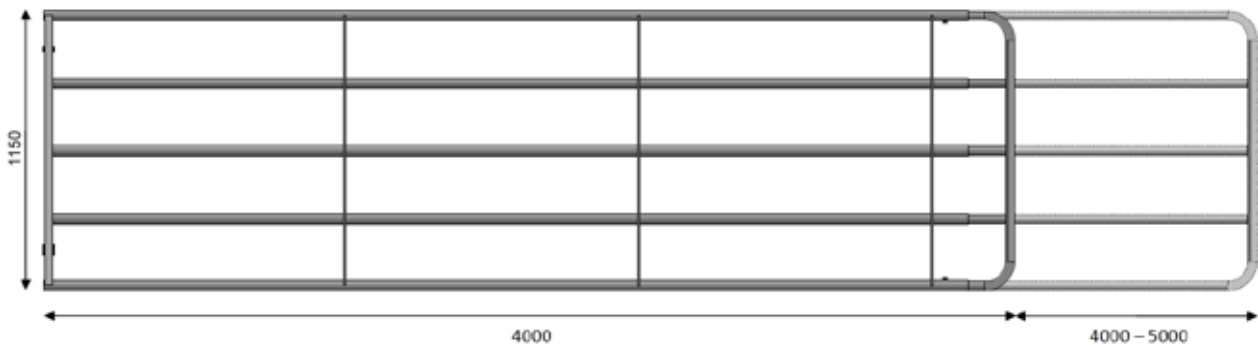

Illustrasjon av 405-500 meters versjon

## Varenumre

### Teleskopgrinder

- Artnr. 52105: Teleskopgrind 115-200 cm
- Artnr. 52205: Teleskopgrind 205-300 cm
- Artnr. 52305: Teleskopgrind 305-400 cm
- Artnr. 52405: Teleskopgrind 405-500 cm
- Artnr. 52505: Teleskopgrind 505-600 cm

### Beslagpakke

- Artnr. 59032: Beslagpakke til teleskopgrind

Komplett med alt som skal brukes til montering av en teleskopgrind.

### Bærestolper

- Artnr. 314250: Ø14x250cm Poda gjerdestolpe
- Artnr. 3214220: Ø14-16x220cm Økostolpe