


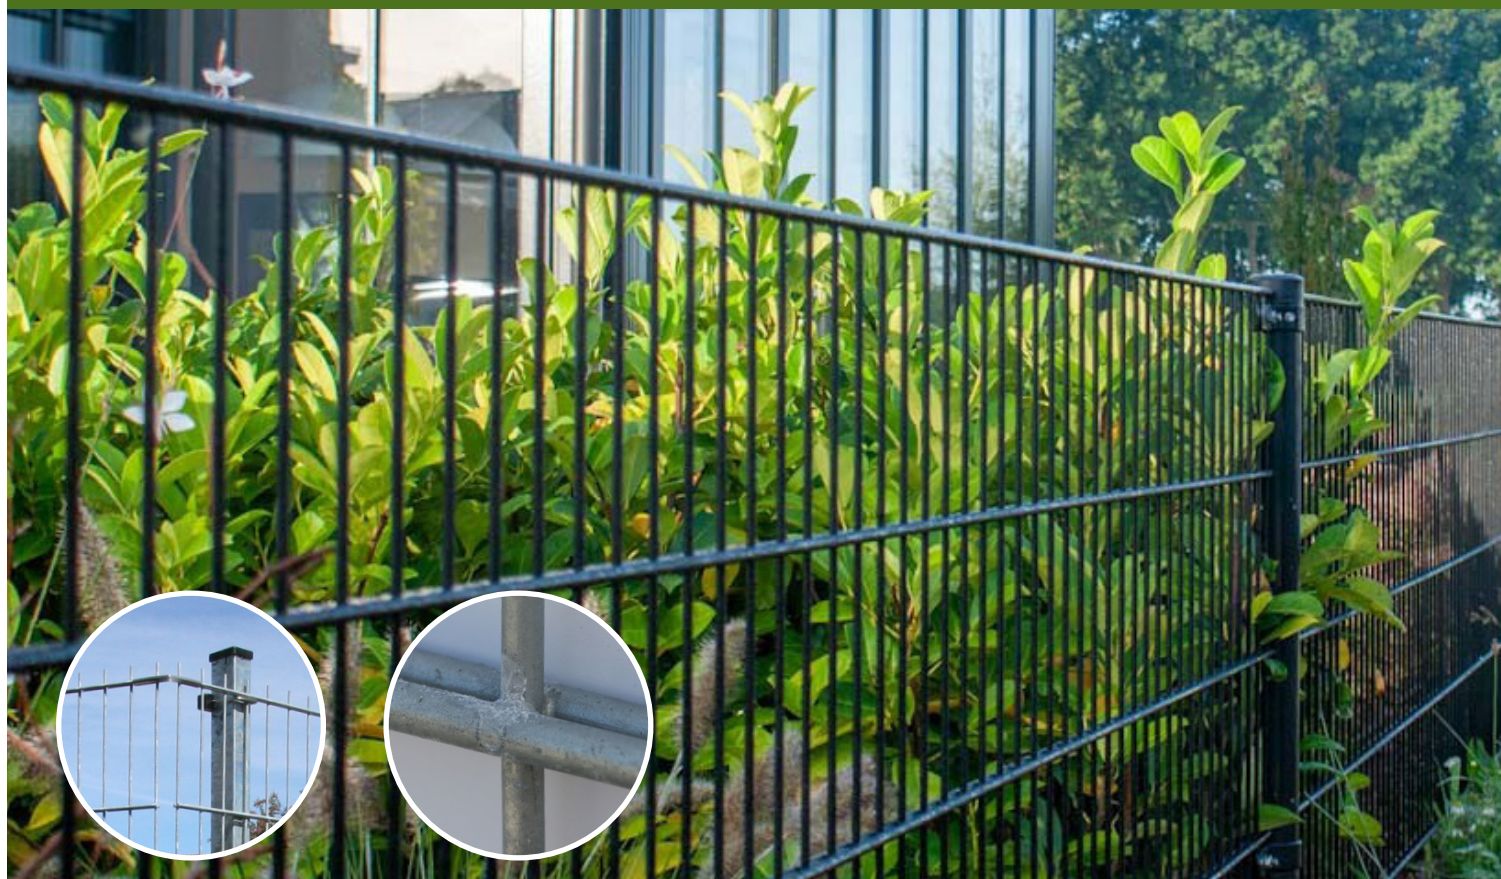

Styrke og eleganse i metall

Panelgjerde er en virkelig flott og solid løsning for inngjerding av hagen eller boligen din. Denne gjerdetypen har en enestående styrke og holdbarhet, noe som også gjør den perfekt for å sikre eiendommen din.

Panelene i gjerdet er bygget opp av kraftige, loddrette metallstenger, omsluttet av doble horisontale stenger.

Med en avstand på 5 cm mellom de loddrette stengene og 20 cm mellom de horisontale stengene, gir gjerdet god sikt samtidig som det er svært vanskelig å klatre over eller bryte gjennom.

Gjerdet finnes med stenger i to dimensjoner: 6/5/6 mm eller 8/6/8 mm for enda høyere stabilitet og sikkerhet.

Alle våre panelgjerder er galvaniserte og le-

veres i fem vakre, pulverlakkerte farger: klassisk svart, antrasittgrå, lysegrå, mosegrønn og grangrønn.

Den kraftige pulverlakken gir gjerdet et elegant utseende med en dyp, flott glød. Alternativt kan du velge en varmforsinket versjon, som gir et mer industrielt preg med en rå, sinkfarget finish.

Den grundige overflatebehandlingen sikrer uansett en utmerket korrosjonsbeskyttelse og holdbarhet.

Høyden på panelene varierer fra 63 cm til 243 cm, slik at vi kan tilpasse gjerdet akkurat etter dine ønsker.

Dette robuste og stilrene hagegjerdet er laget for å tåle tidens tann og er en flott, estetisk tilføyelse til ethvert uteområde.



Spesifikasjoner

Dimensjoner

Panelgjerder finnes i 2 forskjellige versjoner, med rundstål i henholdsvis 6/5/6 og 8/6/8 mm.

Versjon 6/5/6: Konstruert med 2 stk. horisontale Ø6 mm og 1 stk. vertikal Ø5 mm rundstål.

Versjon 8/6/8: Konstruert med 2 stk. horisontale Ø8 mm og 1 stk. vertikal Ø6 mm rundstål.

Høyder

Panelene finnes i 10 forskjellige høyder: 63, 83, 103, 123, 143, 163, 183, 203, 223 samt 243 cm.

Lengder

Versjon 6/5/6: 2506 mm

Versjon 8/6/8: 2509 mm

Panelene kan tilpasses i lengden.

Maskestørrelser

50 x 200 mm

Korrosjonsbeskyttelse

Panelene er helsveiset og varmforsinket iht. DS/EN ISO 1461 og kan leveres pulverlakkert.

Stolper

Stolper for nedstøping leveres i ferdige lengder som passer til den valgte panelhøyden, inkludert rustfrie bøylebeslag for montering.

Farger

Svart pulverlakk, RAL 9005



Antrasittgrå pulverlakk, RAL 7016



Mosegrønn pulverlakk, RAL 6005



Grangrønn pulverlakk, RAL 6009



Telegrå pulverlakk, RAL 7046



Varmforsinket, sinkfarget finish

